

OPTIONEN

Feuerraumtür		
Stahltür	✓	
Vollglas-Feuerraumtür	✓	
Seitenfenster		
Ohne Seitenfenster	✓	
Zwei Seitenfenster	✓	
Holzfach-Blende		
Mit Holzfach-Blende	✓	
Lackierungen		
Schwarz	✓	
Platin	✓	
Mokka	✓	
Nickel	✓	
Sand	✓	
Weiss	✓	





Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	>
Edelstahl	>
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	>
Eiche Natur	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
	✓
Stahl 8 mm	✓ 25 kg
Stahl 8 mm Speicher-Modul®	
Stahl 8 mm Speicher-Modul© Speicher-Modul©	
Stahl 8 mm Speicher-Modul© Speicher-Modul© Luftsteuerung	25 kg



PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
	110.1
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	110 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Prüfungen	
Prüfungen Energieeffizienzklasse	А
	A 🗸
Energieeffizienzklasse	
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung	✓
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design	✓ ✓
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design EN NORM	✓ ✓ EN 13240
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design EN NORM MINERGIE® Kompatibel	✓ ✓ EN 13240 ✓



LEISTUNGEN

LEIGT GNOEN	
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5 kW
Heizleistung min./max.	3-7 kW
Holzaufgabemenge	1.6 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	80 %
Verbrennungsluftbedarf	12.4 m ³ /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	4.3 g/s
Abgastemperatur	286 °C
Erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	10 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % 02	0.07 %
CO Emission bei 13 % 02	896 mg/Nm ³
CO2 Gehalt	11.5 %
OGC bei 13 % O2	52 mg/Nm ³
NOx bei 13 % 02	80 mg/Nm ³



Hinweis

Die Leistungserklärung in Französisch enthält die Werte von Frankreich. Bitte beachten Sie die Leistungserklärungen in den anderen Sprachen.

INSTALLATION


Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)		
A: nach hinten	100 mm	
B: zur Seitenwand	300 mm	
C: nach vorne	900 mm	
D: nach oben	750 mm	
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)		
A: nach hinten	100 mm	
B: zur Seitenwand	400 mm	
C: nach vorne	900 mm	
D: nach oben	750 mm	

Hinweis

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.



Skizzen Sicherheitsabstände

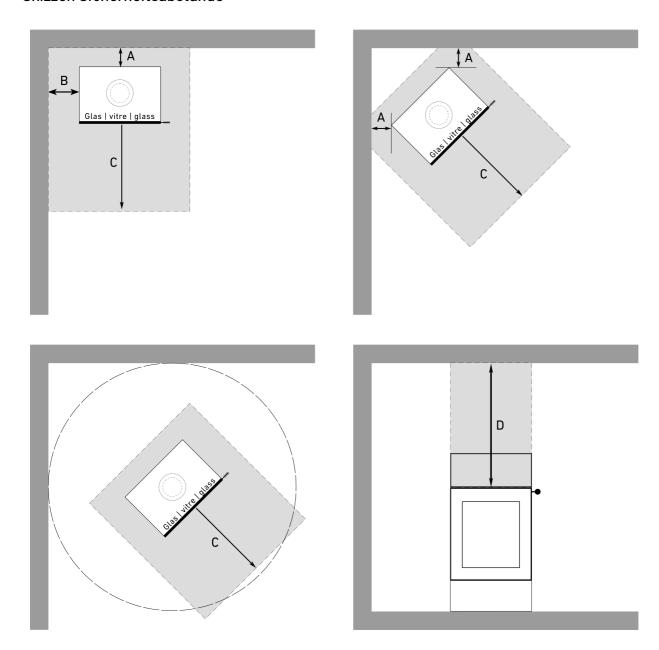

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

19.05.2024 | 6 / 6